WÖRLE

ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG
KANALREINIGUNG

WURZELSTOCKFRÄSEN
BAUMFÄLLUNG

TOILETTENWAGENVERMIETUNG
SCHANKWAGENVERMIETUNG
EVENTMÖBEL

Wörle GmbH
Gewerbering 1
86756 Reimlingen
TEL 09081 88573
FAX 09081 88552
www.woerle-gmbh.de
info@woerle-gmbh.de

Mitglied im Verbund
PARTNER LIFT®
Vermietung bundesweit

70m LKW Arbeitsbühne T 700 HF

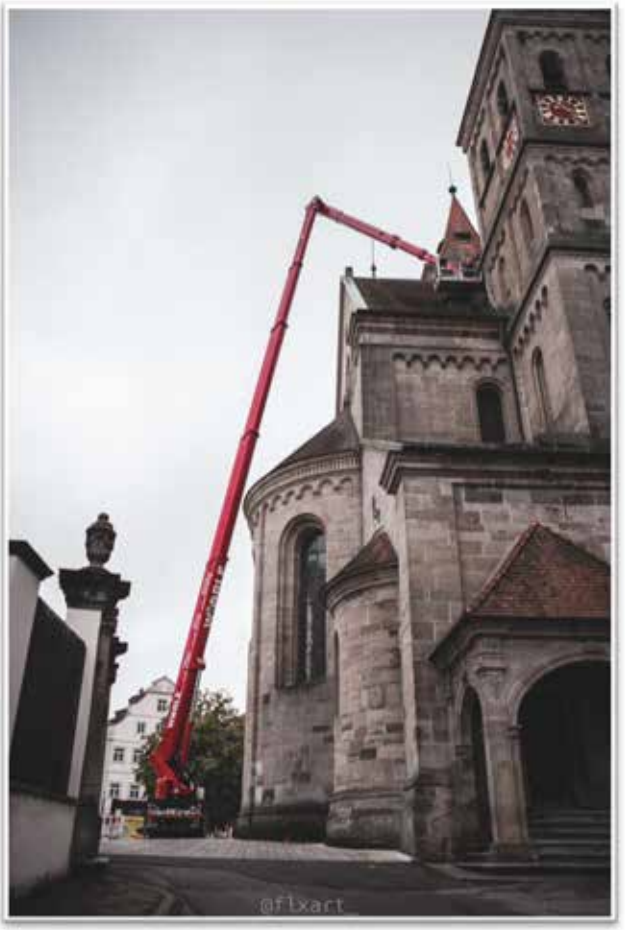

LKW T700 HF ARBEITSBÜHNE

Arbeitshöhe	70 m	Bauhöhe	≤3,95
Hubhöhe	68 m	Baulänge	11,99
Reichweite*	41 m	Zulässige Aufstellneigung	2°
Arbeits-korbfläche	2,42 x 0,97	Zulässiges Gesamtgewicht	32 to.
max. Arbeits-korbfläche	3,82x 0,97	Schwenkbereich	500°
Arbeits-korblast	600kg	Drehwinkel des RÜSSELS®	220°
* last-, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig		Drehwinkel des Oberarms	180°

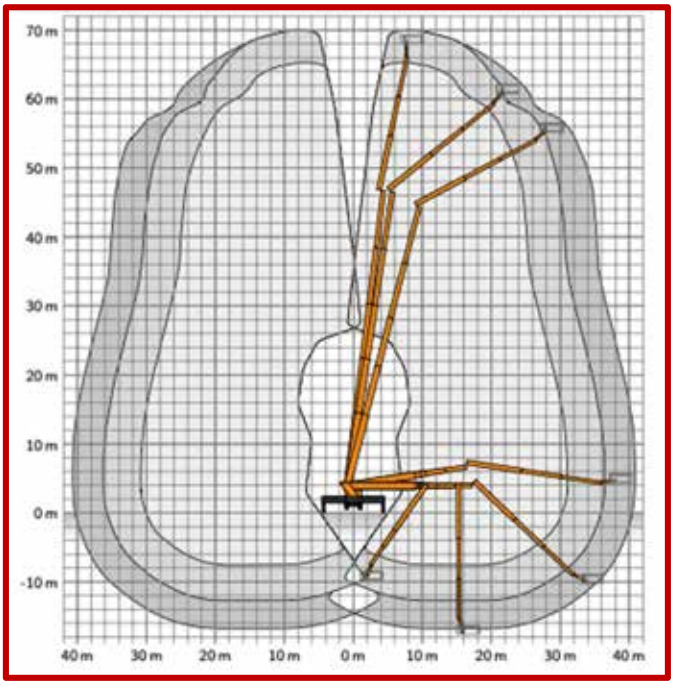

TEL 09081 88573

LKW HEBEBÜHNEN 7,5 to

Typ	**T 270**	**TU 285**	**TBR250 S Allrad**
Arbeitshöhe	26,40 m	28,50 m	25,00 m
Hubhöhe	24,40 m	26,50 m	23,00 m
max. seitliche Reichweite	20,40 m	20,50 m	16,40 m
Arbeits-Korbfläche	1,85 x 1,00 m	2,10 x 0,86 m	1,40 x 0,70 m
Arbeitskorblast max. Personen	320 kg 3 P.	300 kg 3 P.	230 kg 2 P.
Bauhöhe	3,40 m	3,69 m	3,59 m
Baulänge	7,40 m	6,96 m	7,32 m
Zulässige Aufstellneigung	5°	5°	5°
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg	7.490 kg	7.490 kg
Schwenkbereich	540°	540°	450°
Drehwinkel des Oberarms	180°	180°	185°
Führerschein	C1 / 3	C1 / 3	C1 / 3

SPRINTER HEBEBÜHNEN 3,5 to

Typ	TB220	TBR200	TBR220
Arbeitshöhe	22 m	20,10 m	22 m
Hubhöhe	20 m	18,10 m	20 m
max. Reichweite	13,55 m	15,70 m	16,40 m
Arbeits-Korbfläche	0,70 x 1,40 m	0,70 x 1,40 m	0,70 x 1,40 m
Arbeitskorblast max. Personen	200 kg 2 P.	230 kg 2 P.	230 kg 2 P.
Bauhöhe	3,03 m	3,03 m	3,03 m
Baulänge	7,28 m	6,75 m	6,92 m
Zulässige Aufstellneigung	5°	5 °	5°
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Schwenk-bereich	2 x 225°	450°	450°
Drehwinkel des Korbarms/Rüssel	-	105°	185°
Führerschein	B / 3	B / 3	B / 3





TEL 09081 88573

Typ	TOUCAN 10EL	TOUCAN 12E+	IXOLIFT 400WS
Einsatzbereich	indoor /+ outdoor	indoor /+ outdoor	indoor /+
Arbeitshöhe	10,10 m	12,65 m	3,97 m
Hubhöhe	8,10 m	10,65 m	1,97 m
max. seitliche Reichweite	3,08 m	6,05 m	--- m
Arbeits-Korbfläche	0,70 x 0,90 m	0,70 x 1,05 m	0,70 x 1,05 m
Arbeitskorblast max. Personen	200 kg 2 P.	200 kg 2 P.	150 kg 1 P.
Bauhöhe	1,99 m	1,99 m	1,97 m
Baulänge	2,82 m	3,65 m	1,19 m
Gesamtbreite	0,99 m	1,20 m	0,72 m
Gesamtgewicht	2.620 kg	4.990 kg	239 kg

GELENKTELESKOPBÜHNEN selbstfahrend

Hybrid/Diesel-Elektro/Allradantrieb

Typ Nummer	Nifty HR17 Hybrid Nr.17	Nifty HR21 Hybrid Nr.21	Nifty HR12N Hybrid Nr.11	HA20LE ProElektro Nr.20	AIRO 18JRTE Nr.18
Arbeitshöhe	17,20 m	20,80 m	12,20 m	20,76 m	18,50 m
Hubhöhe	15,20 m	18,80 m	10,20 m	18,76 m	16,50 m
seitliche Reichweite	9,40 m	12,80 m	6,10 m	11,91 m	9,80 m
Arbeits-Korbfläche	0,85 x 1,80 m	0,85 x 1,80 m	0,65 x 1,10 m	0,91 x 2,44 m	0,91 x 2,44 m
Arbeitskorblast max. Personen	225 kg 2 P.	225 kg 2 P.	200 kg 2 P.	350 kg 2 P.	400 kg 3 P.
Bauhöhe	2,10 m	2,15 m	1,90 m	2,50 m	2,41 m
Baulänge	6,35 m	6,70 m	4,10 m	8,54 m	7,20 m
Steigfähigkeit	45%	45%	25%	45%	40%
Gesamtgewicht	5000 kg	6660 kg	3435 kg	9785 kg	8950kg
Schwenkbereich	2x180°	2x180°	2x180°	360°	2x180°
Korbarmbogen	150°	150°	180°	180°	130°
Maschinenbreite	2,00 m	2,27 m	1,50 m	2,41 m	2,22 m

TEL 09081 88573

ANHÄNGERTELESKOPBÜHNEN mit Rangierantrieb

12 M AHTB	Typ	18 M AHTB
12,00 m	Arbeitshöhe	18,00 m
10,00 m	Hubhöhe	16,00 m
6,70 m	max. seitliche Reichweite	11,00 m
120 kg	max. Korblast	200 kg
1	max. Anzahl Personen	2
endlos 360°	Drehbereich	endlos 360°
5,68 m	Baulänge	7,25 m
2,10 m (1,84 m)	Durchfahrtshöhe	2,10 m
min. 0,75 m max. 1,40 m	Gesamtbreite	1,80 m
985 kg	Gesamtgewicht	1.900 kg
3,20 x 3,20 m	Abstützbreite	3,90 x 3,90 m

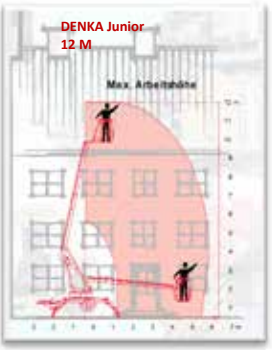

RAUPENBÜHNE Bluelift SA 18 HB

Typ	SA18/HB
Einsatzbereich	indoor /+ outdoor
Arbeitshöhe Hubhöhe	17,8 m 15,8 m
max. seitliche Reichweite	9,3 m
Drehbereich	340°
Arbeits-Korbfläche	1,3 x 0,7 m
Arbeitskorblast max. Personen	230 kg 2 P.
Bauhöhe	1,99 m
Baulänge	4,44 m
Gesamtbreite	0,78 m
Abstützbasis	3 x 3 m
Eigengewicht	2.200 kg

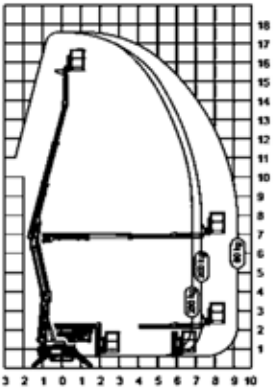

TEL 09081 88573

Allrad-Scherenbühnen Elektro/Diesel

Typ	MEGADECK indoor /+outdoor NR.34 ohne Allrad Nr.28 mit Allrad	S2770 RT outdoor
Arbeitshöhe	**15**	**10,23**
Plattformhöhe	**13**	**8,23**
Tragkraft max. Personen	**500kg** **2 P.**	**580kg** **2 P.**
Gesamtlänge	**4,50 m**	**3,40 m**
Gesamtbreite	**1,93 m**	**1,80 m**
Plattformausschub	**2,25 m**	**1,20 m**
Gesamthöhe Durchfahrtshöhe	**3,24 m** **2,38 m**	**2,59 m** **1,83 m**
Gesamtgewicht	**7.310 kg**	**2.800 kg**

Diesel-Allradschere
die Snorkel S2770RT ist eine kompakte Bühne mit hervorragender Schnelligkeit im Außenbereich. Das Geländer ist klappbar. Die 4 hydraulischen Stützen haben eine automatische Nivellierung.

Elektro-Allradschere MEGADECK
mittels hydraulischem Verschub lässt sich die Plattformgröße auf bis zu **6,36 x 1,88 m** ausschieben. Selbst bei Schräglage innerhalb von 3° Neigung und genügend Bodendruck ist die Bühne in voller Höhe verfahrbar dank der ,,selbstnivellierenden Plattform''

SCHERENBÜHNEN Elektroantrieb

Typ	5,6 Nr. 5+6	6,3 Nr. 3	7, Nr. 2	7,8 Nr. 8	10 Nr. 27	10 Nr. 9	10 Nr. 10	10 Nr. 15	12 Nr. 16	14 Nr. 14
Einsatzbereich	indoor 2 P. outdoor 1 P.	indoor 2 P. outdoor 1 P.	indoor 2 P. outdoor 0 P.	indoor 2 P. outdoor 1 P.	indoor 2 P. outdoor 0 P.	indoor 2 P. outdoor 2 P.	indoor 2 P. outdoor 2 P.	indoor 2 P. outdoor 1 P.	indoor 2 P. outdoor 2 P.	indoor 2 P. outdoor 0 P.
Arbeitshöhe	**5,6 m**	**6,3 m**	**7,8 m**	**7,8 m**	**10 m**	**10 m**	**10 m**	**10 m**	**12 m**	**14 m**
Plattformhöhe	**3,6 m**	**4,3 m**	**5,5 m**	**5,8 m**	**8 m**	**8 m**	**8 m**	**8 m**	**10 m**	**12 m**
Tragkraft	**240 kg**	**230 kg**	**230kg**	**230 kg**	**230 kg**	**500 kg**	**450 kg**	**450kg**	**350 kg**	**320 kg**
Gesamtlänge	**1,44 m**	**1,53 m**	**1,86 m**	**1,86 m**	**2,48 m**	**2,80 m**	**2,48 m**	**2,42m**	**2,73 m**	**2,49 m**
Gesamtbreite	**0,76 m**	**0,81 m**	**0,76 m**	**0,76 m**	**0,81 m**	**1,21 m**	**1,15 m**	**1,18m**	**1,20 m**	**1,18 m**
Plattform-ausschub	**0,60 m**	**0,60 m**	**0,90 m**	**0,90 m**	**0,92 m**	**0,90 m**	**0,90 m**	**0,90 m**	**1,00 m**	**0,90 m**
Gesamthöhe	**2,03 m**	**2,14 m**	**2,14 m**	**2,18 m**	**2,18 m**	**2,44 m**	**2,32m**	**2,39 m**	**2,65 m**	**2,65 m**
Durchfahrtshöhe	**1,67 m**	**1,89 m**	**1,84 m**	**1,84 m**	**1,35 m**	**1,61 m**	**1,89 m**	**1,77 m**	**1,84 m**	**2,03 m**
Gesamtgewicht	**880 kg**	**990 kg**	**1530 kg**	**1215 kg**	**2160 kg**	**2770 kg**	**2655 kg**	**2700 kg**	**2880kg**	**3300 kg**

TEL 09081 88573

Toilettenwagen

- mit Kühlraum und zwei Zapfanlagen
- Spülbecken und kühlbare Vitrine
- Teufel Musikanlage und LED Beleuchtung
- 3 Bierzeltgarnituren
- Leergewicht 1210 kg / Nutzlast 700 kg
- mögliches Zubehör: Trinkwasserschlauch lebensmittelecht/ Schankgas
- Maße(zusammen gebaut) Länge 4,30m Breite 2,30 m Höhe 2,60m

Ausschankwagen

- mögliches Zubehör: Trinkwasserschlauch lebensmittelecht/ Hebeanlage/ diverse KG Rohre mit Bögen
- 1,8 to. Eigengewicht gebremst
- Beheizbarer Innenraum
- Gesamt 4 Pissoirs und 5 WC's / versetzbare Trennwand
- ¾ '' GEKA Anschluß nötig
- Maße : Länge 7,65m Breite 2,55m Höhe 3,00 m

TEL 09081 88573

Bankett-Tische/ Stühle stapelbar / Kühlschrank

- Tische rund 150cm ⌀, klappbar, creme weiß
  Im fahrbaren Transportbehälter
  Anzahl 24 Tische mit Platz f. 7-8 Personen
- Tischdecke weiß gebleicht 180cm ⌀
- Stapelstühle mit Rückenlehne / Anzahl 150 Stk
- Kühlschrank f. Flaschen mit Plexiglasscheibe
  1,44m hoch

KANALREINIGUNG

Ablagerungen bzw. Abflusshindernisse werden unter Einsatz unserer Hochdruckspülfahrzeuge beseitigt. Durch ein modernes Spülverfahren befreien wir Leitungen im Privat,- Industrie,- Gewerbe- und Kommunalbereich von losen Ablagerungen, wie z. B. Sand, Kies und Schlamm. Verfestigte Ablagerungen wie z.B. Beton, Kalk, Urinstein oder Wurzeleinwuchs werden von uns mit Spezialdüsen gefräst.

HD Spülfahrzeug 7,5 to
330 Liter pro Minute
140 bar
½“ Schlauch 80 Meter
1“ Schlauch 120 Meter
Schiebe-Kamera mit Kieler Stäbchen
JetCam – digitales Hochleistungskamersystem

SUPER 3000 mit **Rückwassergewinnung**

Frischwasser: 6 cbm
Schlammbehälter: 8 cbm
HD-Pumpe: 140 bar / 410 Liter pro Minute
Saugschlauch: DN 150 – 20 Meter
Schlauchlängen: 5/4“ – 180 Meter max. 240 Meter
Vakuumpumpe: KW 3000
inkl. **KAMERASYSTEM**

WURZELSTOCKFRÄSEN

- kein mühsames ausgraben
- keine teuren Entsorgungskosten
- ab 90cm Durchfahrtbreite

BAUMFÄLLUNG

Baumfällarbeiten werden durch uns oder kompetente Partnerfirmen ausgeführt.

Häcksler

- bis 13cm Stammdurchmesser
- doppelte vertikale Einzugswalzen
- Eigengewicht 670 kg

TEL 09081 88573

PARTNER-LIFT Vermietung in ganz Deutschland

Die PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft ist eine Vereinigung selbständiger, mittelständischer Arbeitsbühnen-Vermieter mit Standorten überall in Deutschland und einigen Europäischen Ländern. Durch diese Verbindung, mit über 150 Standorten und über 15000 Geräten, sind wir in der Lage unseren Kunden, Geräte fast überall in Deutschland und weiteren europäischen Ländern zur Verfügung zu stellen.

Mitglied im Verbund

PARTNER LIFT®
Vermietung bundesweit

LIFT-SCHULUNG Bedienerausweis

Wir bieten für sicheres und effizientes Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen nach gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Anforderung, eine Online-Sicherheitsschulung für Hubarbeitsbühnen an. Gesetzlicher Rahmen (ArbschG, BetrSichV, StVo, RSA, DIN EN 280, BGV A1, BGR 500, BGG 945, BGG 966

FRAGEN

Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite und beantworten Ihre Fragen telefonisch, schriftlich und auch persönlich.

Wörle GmbH
Gewerbering 1
86756 Reimlingen
TEL 09081 88573
www.woerle-gmbh.de
info@woerle-gmbh.de